佳尼有限公司 CANAL COMPONENTS INC

Specification :

Contact resistance: 20m ohm max. (initial)
Insulation resistance: 50M ohm min. (at 500V DC)
Dielectric strength: 1,500V AC 50/60 Hz for 1 minute
Service life: Mechanically: 100,000 operations min.
Electrically: 30,000 operations min.
Rating : 3A 125V AC / 1.5A 250V AC
Function: ON - OFF SPST

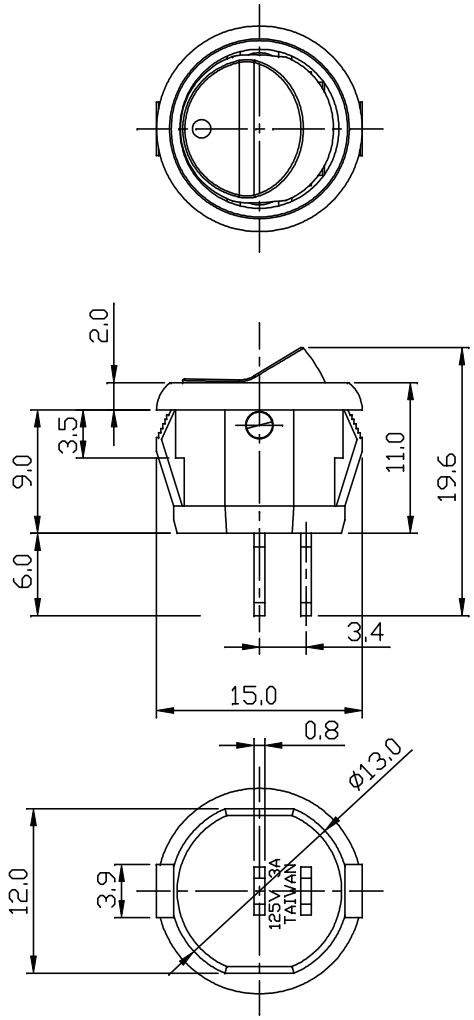

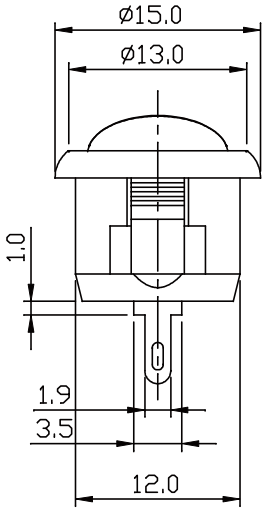

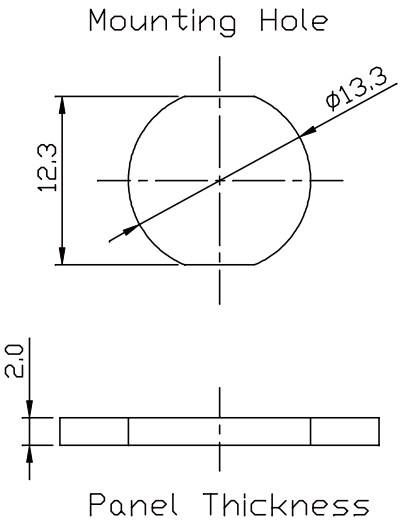



Solder Terminal Type

佳尼企業股份有限公司 工程部 2017.06.09 文件管制章

NOTE: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED : ± $\frac{.012}{0.3}$ (mm).

REVISION	DESCRIPION	REVISED BY	TOLEANCES .X .XX ANGLE ½°				UNIT	mm	PART NAME	SPEC DRAWING	DWG NO
4			DRAWN BY	張俊雄	DESIGNED BY	王豐文	SCALE				WS2564B
3											
2 2017.06.09	圖面整理, 重新出圖	張俊雄	CHECKED BY	Jimmy	APPROVED BY		DATE	2014.11.19	PART NO	SW-2737-A	
1 2014.11.09	首次出圖	張俊雄									